

# SelectLine einfach erklärt

## SL.MDE – Direkte Beleganlage



**SelectLine**<sup>®</sup>  
SOFTWARE

## Inhaltsverzeichnis

SelectLine einfach erklärt SL.MDE – Direkte Beleganlage .....	0
<b>1 Worum geht es? .....</b>	<b>2</b>
<b>2 Was ist das? .....</b>	<b>2</b>
<b>3 Wen betrifft es? .....</b>	<b>2</b>
<b>4 Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine .....</b>	<b>3</b>
4.1 Adressedatensatz auswählen .....	3
4.2 Beleg auswählen .....	5
4.2.1 Offene Belege .....	6
4.2.2 Neuen Beleg anlegen .....	7
4.3 Artikel auswählen .....	8
4.3.1 Artikelsuche durch Scannen des Barcodes oder QRcodes .....	8
4.3.2 Artikelsuche durch Eingabe der Artikelnummer .....	9
4.4 Liefermenge erfassen .....	10
4.5 Lager festlegen .....	10
4.6 Eingelagerte Artikel stornieren .....	12
4.7 Beleg abschließen .....	13
4.8 Beleg pausieren .....	13

# SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – Direkte Beleganlage

## 1 Worum geht es?

Belege ohne Vorgängerbeleg mit SL.MDE anlegen und direkt an die SelectLine Warenwirtschaft übergeben. Die Abkürzung „MDE“ steht für „**M**obile **D**aten **E**rfassung“

## 2 Was ist das?

SL.MDE ist ein Zusatzprogramm. Es ist eine Webanwendung für mobile Terminals oder Handheld-Computer (MDE-Geräte), welche beliebige Belege durch Scannen oder manuelle Eingaben erfassen und direkt an die SelectLine Warenwirtschaft weiterleiten.

## 3 Wen betrifft es?

SL.MDE wird von **Mitarbeitern im Lager** verwendet um die Belege zu erfassen. Die Daten werden direkt an die SelectLine Warenwirtschaft übergeben.

# SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – Direkte Beleganlage

## 4 Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine


Die direkte Beleganlage in SL.MDE betrachtet Belegaktionen, die keinen Vorgängerbeleg haben, aus dem Daten übernommen werden können. Diese Belegerfassung wird am Beispiel des Lieferscheins erklärt.


Auf dem MDE-Gerät auf der Startseite wird hierfür „Lieferschein“ gewählt.



### 4.1 Adressdatensatz auswählen

Nachdem die Belegaktion ausgewählt wurde, öffnet sich automatisch ein Dialog zum Auswählen des Adressdatensatzes. Welche Daten hier auswählbar sind (Interessent / Kunde / Lieferant), ist abhängig vom Belegtyp. Im Beispiel „Lieferschein“ öffnet sich der Dialog „Kunde suchen“, wenn „Lieferschein“ gewählt wurde. Für die Suche müssen Sie mindestens ein Zeichen eingeben.

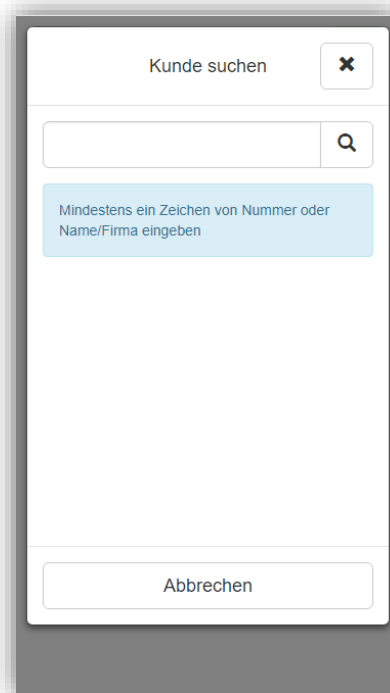


Über  wird die Suche ausgelöst und die Ergebnisse werden angezeigt.

## SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – Direkte Beleganlage

Ist nur ein Teil des Kundennamens, oder nur die Kundennummer bekannt, geben Sie die bekannten Angaben in die Suchzeile ein. Es wird eine Ergebnisliste aller Kunden angezeigt, die Ihre Angaben enthalten.

Details zum Kunden werden durch  angezeigt.

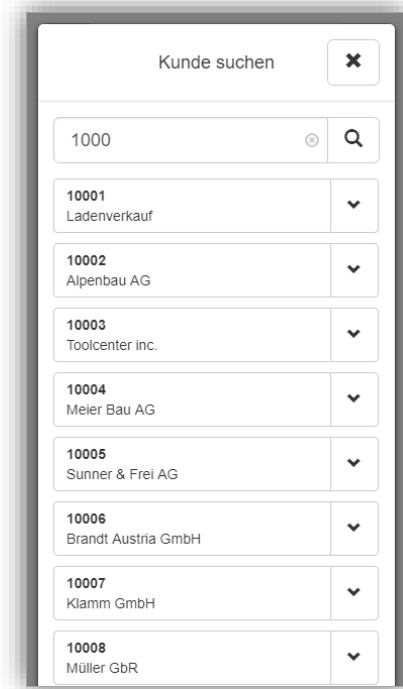

Wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus. Berühren Sie dafür den Eintrag in der Liste. Die Daten dieses Kunden werden in den Belegkopf übernommen und der Dialog schließt automatisch. Existieren zu dem ausgewählten Kunden offene Belege, öffnet sich der Dialog „Beleg auswählen“. Gibt es keinen offenen Beleg wird direkt ein neuer Beleg angelegt.


# SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – Direkte Beleganlage

## 4.2 Beleg auswählen

In dem „Beleg auswählen“-Dialog werden alle offenen Belege zu dem ausgewählten Adressdatensatz aufgelistet. Dieser Dialog öffnet sich nur, wenn offene Belege vorhanden sind. Existiert kein offener Beleg zu dem ausgewählten Adressdatensatz, wird direkt ein neuer Beleg angelegt.

Im Dialog „Beleg auswählen“ kann ein bereits begonnener Beleg ausgewählt und dann fortgesetzt werden oder ein neuer Beleg über den Button „Neuer Beleg“ im oberen Bereich angelegt werden.

Über  hinter jedem Beleg, zeigen Sie Details zu den Belegen an. Dort finden Sie alle bisher erfassten Positionen zu dem Beleg.

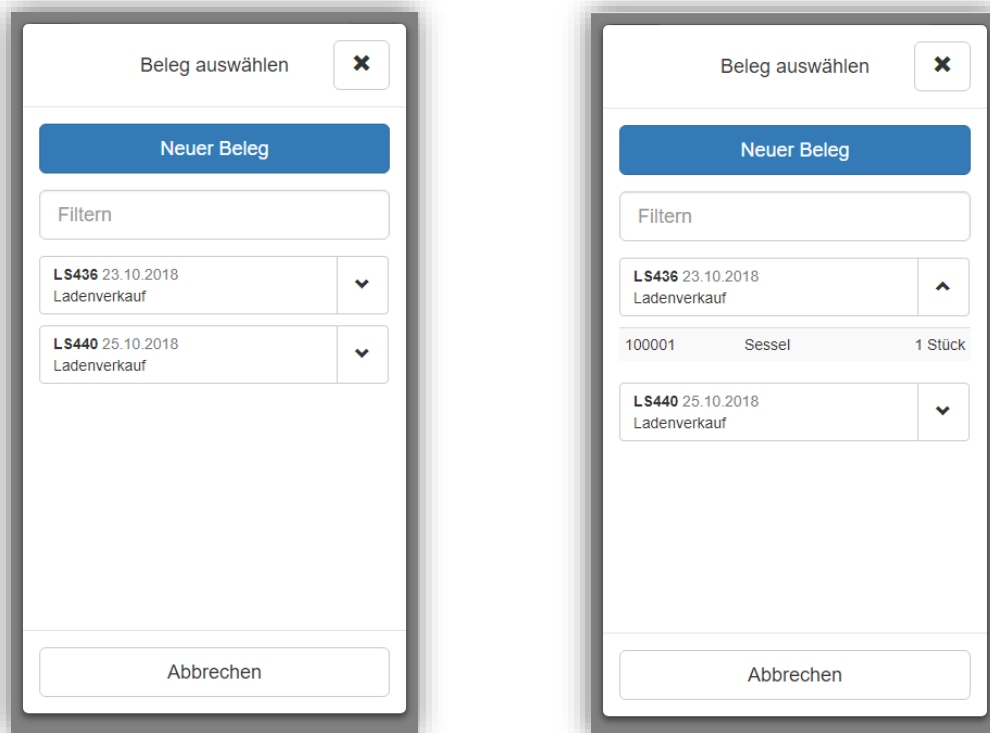


Zum Fortsetzen eines bereits begonnenen Beleges, wählen Sie den entsprechenden Beleg aus. Berühren Sie dazu das Feld mit der Belegnummer. Der Dialog „Beleg auswählen“ schließt sich und der ausgewählte Beleg wird geöffnet.


# SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – Direkte Beleganlage

## 4.2.1 Offene Belege bearbeiten und fortsetzen

Der Belegtyp und die Belegnummer werden im oberen Bereich angezeigt.

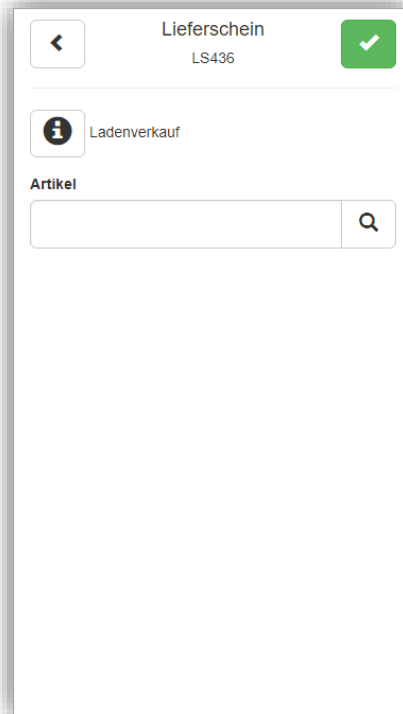

Der Info-Schalter neben dem Anzeigenamen des Adressdatensatzes im oberen Teil zeigt eine Übersicht der bisher erfassten Positionen zu dem Beleg.

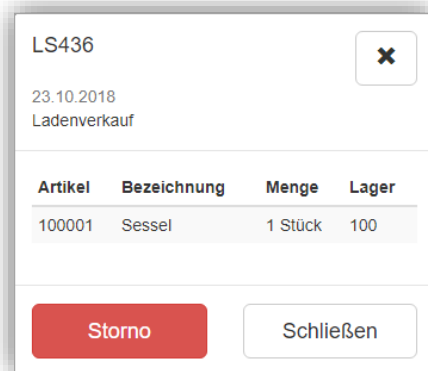

Über den „Schließen-Button“ verlassen Sie den Dialog.

Über den „Storno-Button“ gelangen Sie in den Stornomodus.

Stornieren von Artikeln wird im Abschnitt „[4.6 Eingelagerte Artikel stornieren](#)“ beschrieben.

Erfassen von weiteren Artikeln wird im Abschnitt „[4.3. Artikel auswählen](#)“ beschrieben.


# SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – Direkte Beleganlage

## 4.2.2 Neuen Beleg anlegen

Die Maske zur Erfassung der Positionen für einen neuen Beleg öffnet sich:

- automatisch, wenn kein offener Beleg zu dem eingangs ausgewählten Adressdatensatz existiert oder
- wenn im „Beleg auswählen“-Dialog der Button „Neuer Beleg“ ausgewählt wird

Der Beleg inklusive der Belegnummer wird erzeugt, sobald die erste Lagerungsaktion durchgeführt wurde.

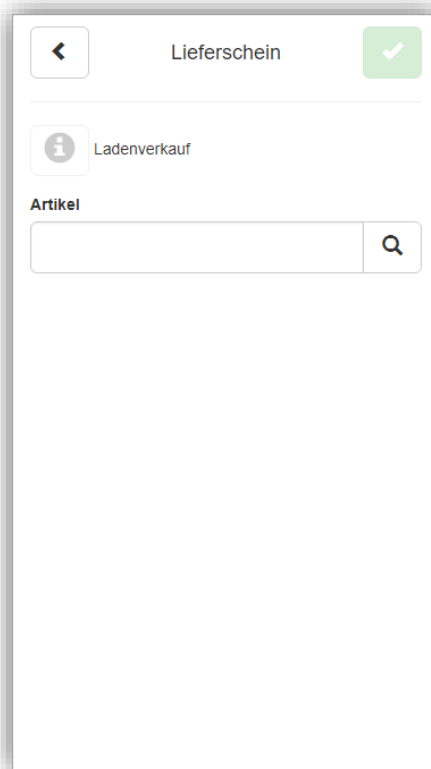

Der Info-Schalter neben dem Anzeigenamen des Adressdatensatzes im oberen Teil ist erst aktiv, nachdem die erste Belegposition erfasst und damit der Beleg angelegt wurde. Dieser Schalter zeigt dann eine Übersicht der bisher erfassten Positionen zu dem Beleg.

Erfassen von Artikeln wird im Abschnitt [„4.3. Artikel auswählen“](#) beschrieben.



# SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – Direkte Beleganlage

## 4.3 Artikel auswählen

Die Erfassung der Artikel kann über verschiedene Wege erfolgen:

- Artikel durch Scannen des Barcodes oder QRCodes auswählen
- Artikel durch Eingabe der Bezeichnung, EAN-Nummer oder Herstellerartikelnummer auswählen

### 4.3.1 Artikelsuche durch Scannen des Barcodes oder QRCodes

Die Artikelnummer wird durch Scannen im Feld „Artikel“ angezeigt. Der Cursor muss dafür im Feld „Artikel“ stehen. Nach dem Scannen wird die Artikelbezeichnung unter dem Feld „Artikel“ angezeigt. Sie können die Artikelnummern, EAN und Hersteller-Artikelnummern scannen. Die Nummern müssen in der SelectLine Warenwirtschaft hinterlegt sein.


The screenshot shows a mobile application interface for a delivery note (Lieferschein). At the top, it displays 'Lieferschein' and 'LS436' with a back arrow on the left and a green checkmark on the right. Below this, there is a section for 'Ladenverkauf' with an information icon. The main section is for 'Artikel', where the number '120001' is entered in a search field with a magnifying glass icon. Below the search field, the article name 'Schlauchwagen' is displayed with an information icon. There are also fields for 'Menge' (quantity) with minus and plus buttons, and 'Lager' (warehouse) with a dropdown menu. At the bottom, there is an 'OK' button.




Der Infoschalter hinter der Artikelbezeichnung zeigt Informationen über den Lagerort des gewählten Artikels und den dort verfügbaren Bestand. Weitere Informationen wie Seriennummer, Charge, Mindesthaltbarkeitsdatum und Preismenge werden angezeigt, wenn sie auf den Artikel zutreffen.

## SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – Direkte Beleganlage

### 4.3.2 Artikelsuche durch Eingabe der Artikelnummer

Die Artikelnummer geben Sie direkt in das Suchfeld „Artikel“ ein. Nach dem Betätigen von , öffnet sich der Dialog „Artikel suchen“. Darin kann nach dem eingegebenen Wert gesucht werden. Dies erfolgt auch durch Eingabe einer unbekanntenen oder unvollständigen Artikelnummer.

Die Artikelbezeichnung steht unter dem Feld „Artikel“.

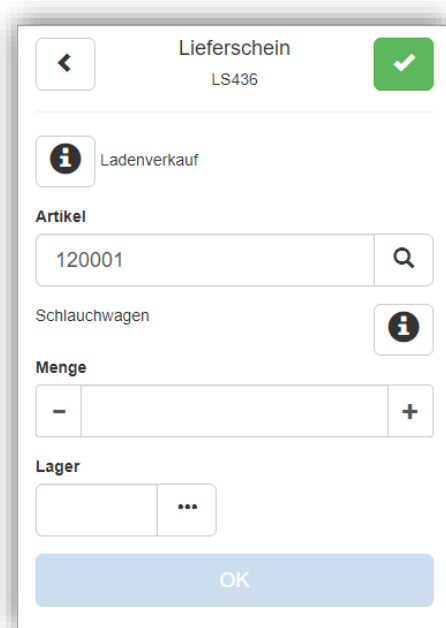

Lieferschein  
LS436

Ladenverkauf

Artikel  
120001

Schlauchwagen

Menge  
- +

Lager

OK

# SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – Direkte Beleganlage

## 4.4 Liefermenge erfassen

Nachdem der Artikel gewählt wurde, ist die gelieferte Menge einzutragen.

Die Menge kann über die Tastatur oder über die +/- Buttons erfasst werden. Es sind nur positive Mengen erlaubt.


The screenshot shows a mobile application screen titled "Lieferschein LS436" with a green checkmark icon in the top right corner. Below the title, there is a section labeled "Ladenverkauf" with an information icon. The "Artikel" section contains a search bar with the value "120001" and a magnifying glass icon. Below this, the text "Schlauchwagen" is displayed next to another information icon. The "Menge" section features a numeric input field with the value "3" and minus/plus buttons on either side. The "Lager" section has an empty input field followed by a three-dot menu icon. At the bottom of the screen is a large blue button labeled "OK".

## 4.5 Lager festlegen


Im Feld „Lager“ wird die Nummer des Lagers eingetragen, in das der Artikel eingelagert werden soll.

This screenshot is identical to the previous one, but the "Lager" input field now contains the number "100" and the text "Hauptlager" is displayed to its right. The "OK" button at the bottom is now a solid blue color.

## SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – Direkte Beleganlage


Über den Drei-Punkte-Schalter  kann ein anderes Lager im „Lager suchen“-Dialog gewählt werden.


Über die Suchzeile kann der Name oder die Lagernummer eingetragen werden. Die Ergebnisliste wird während der Eingabe gefiltert. Es ist außerdem möglich das Lager durch Scannen zu wählen. Bei vollständiger Eingabe oder Scannen der Lagernummer wird der Dialog „Lager suchen“ automatisch geschlossen und das ausgewählte Lager in das Feld übernommen.

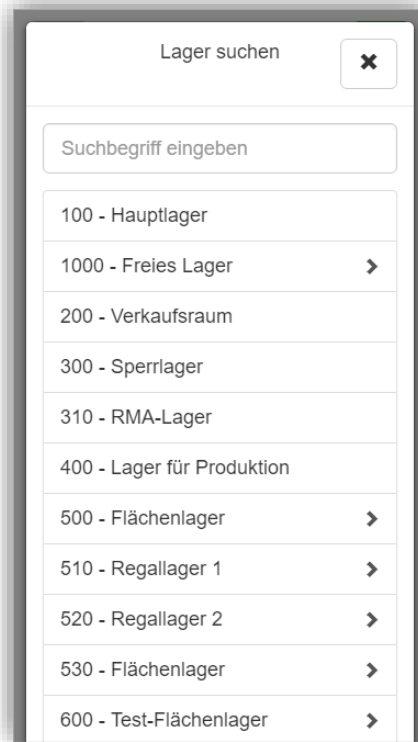

# SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – Direkte Beleganlage


## 4.6 Eingelagerte Artikel stornieren

 Der Info-Button neben der Belegbezeichnung im oberen Teil, zeigt eine Übersicht der gesamten Bestellung. Den Button finden Sie ebenfalls neben der Artikelbezeichnung, wenn ein Artikel gescannt oder eingegeben wurde.

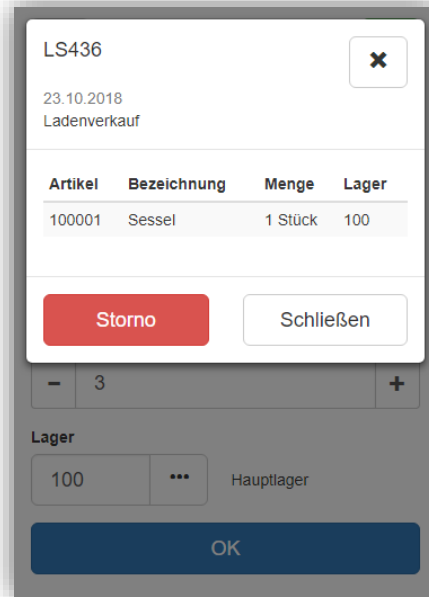

Über den Storno-Button kann ein in diesem Beleg bereits eingelagerter Artikel wieder ausgelagert werden. Das wird zum Beispiel verwendet, wenn eine falsche Menge erfasst wurde.

Wählen Sie den Artikel, durch Eingabe der Artikelnummer, des Artikelnamens oder durch Scannen des Artikels und tragen Sie die Menge ein. Dann wählen Sie das Lager. Nach dem Betätigen des „Auslagern-Buttons“, wird der Artikel ausgelagert und der Ist-Bestand wird korrigiert. Mit „Storno Ende“ wird der Vorgang beendet.

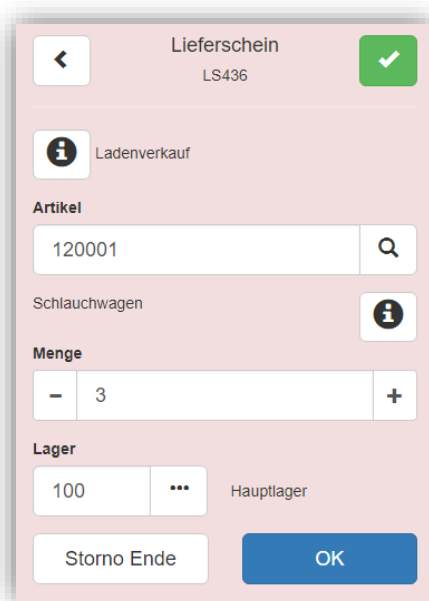


# SelectLine einfach erklärt - SL.MDE – Direkte Beleganlage

## 4.7 Beleg abschließen


Wenn alle Artikel erfasst sind, schließen Sie den Beleg über  ab.

Der „Beleg abschließen“-Button schließt den Beleg ab. Die Funktion kann unabhängig davon ausgeführt werden, ob alle Positionen erfasst sind. Über das Kreuz oder „Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog.

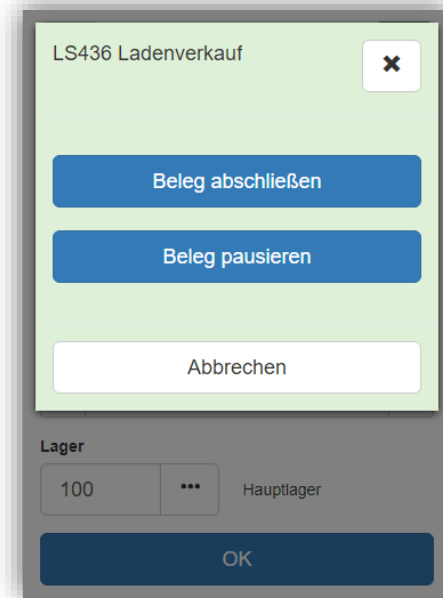

## 4.8 Beleg pausieren

Wenn die Bearbeitung eines Belegs noch nicht abgeschlossen werden kann, können Sie die Bearbeitung pausieren und später weitermachen. In der Zwischenzeit können andere Belege bearbeitet werden.

In dem Fall kann der Beleg über  pausiert werden.

Der „Beleg pausieren“-Button ist dann aktiv. Sie gelangen automatisch zum „Beleg auswählen“ Dialog, wenn der „Beleg pausieren“-Button betätigt wurde.

Der pausierte Beleg wird später über „Beleg auswählen“ wieder angezeigt.